

EAN: 6414150058608

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2805F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2805F)

Смеситель для умывальника с донным клапаном, с гибкими подводками.



- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Стационарный излив
- HONEYCOMB®
- Донный клапан
- Гибкая подводка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	<b>0.17 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>100 кПа</b>


### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/8</b>
ItemProjection	<b>160 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>

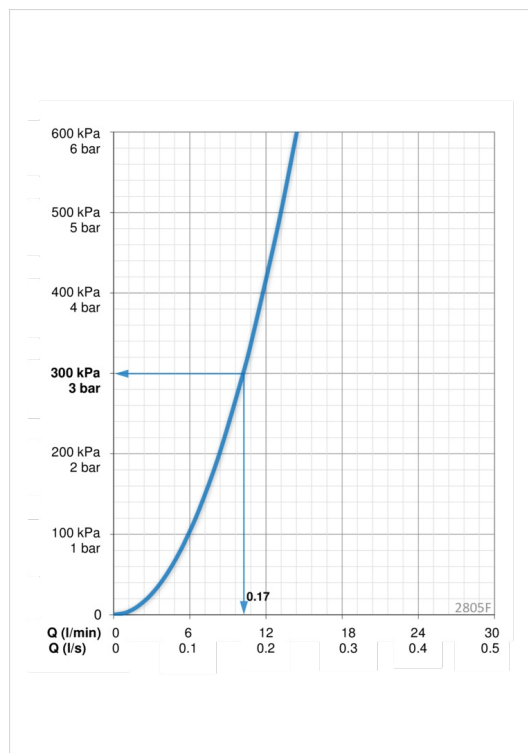

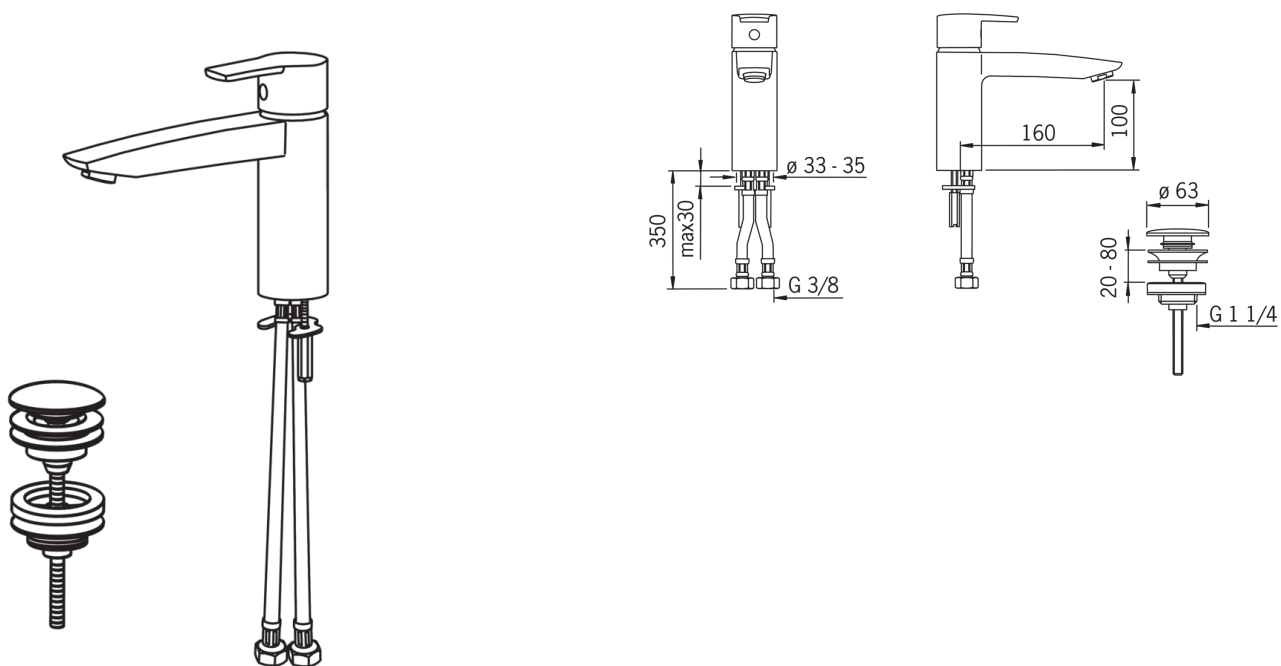

## Запасные части

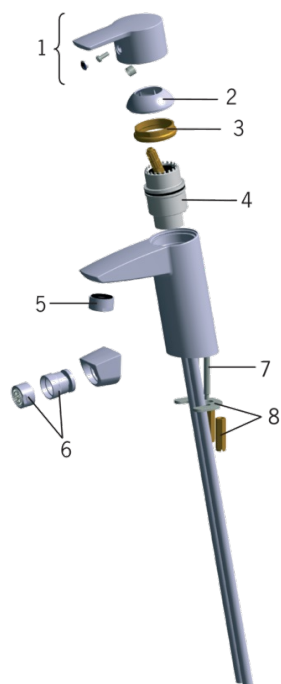

### SP2810

	Код
01	159050V
02	159053V
03	158726
04	158890
05	232211
06	232511
07	158727/10
08	158697